

PPC-1001A




10 寸触控工业平板电脑，采用 Intel J1900 2.0G 低功耗处理器

特性 Characteristics

- ◆10.1" XGA(1024*600)Color TFT LCD 显示屏
- ◆无风扇运行，可靠性更高
- ◆宽压输入方案，支持过流、过压、浪涌和反接保护
- ◆1*LAN/4*USB/6*COM
- ◆通信接口采用隔离设计，通信稳定可靠
- ◆电磁抗扰度达 3 级，前面板完全符合 NEMA/IP65 防尘防水标准

规格 Specifications

系统	处理器	Intel J1900 2.0GHz
	系统内存	2GB DDR3 1333
	LCD 控制器	集成在 Intel 芯片组上
	以太网	1* Realtek RTL8111EL PCI-E 千兆网卡
	I/O 接口	6*RS-232
		3 *USB2.0 1*USB3.0
		WIFI/3G 可选加装
		1*VGA
	1*mini-pcie(for M-SATA/WIFI)	
存储磁盘	32G 标配 (选配 64G/128G)	
支持操作系统	Windows 7, Windows 8, Linux, Win 10	
结构	材质	高强度航空铝面板，拉丝氧化处理
	安装方式	嵌入面板式、VESA 标准支撑臂
	尺寸	286*208*56.1mm
	推荐安装开口	272*194mm
	颜色	磨砂黑
环境	工作温度	-10°C-50°C
	存储温度	-20°C-70°C
	存储湿度	10-90%@40°C无冷凝
	振动	0.5Grms/5-500Hz/运行状态下
	冲击	10G 峰值加速度 (持续时间 11m sec) 运行状态下
	EMC	符合工业级抗电磁干扰
供电方式	DC 输入	DC 12V
LCD	最大分辨率	10.1" (1024*600)
	亮度	500cd/m2
	对比度	1500 : 1
触摸屏	类型	4 线电阻式触摸屏
扩展	选配	

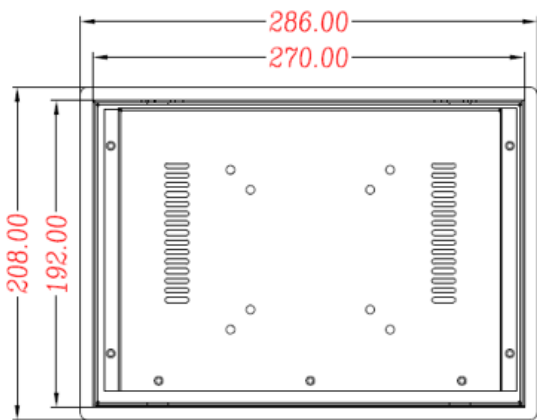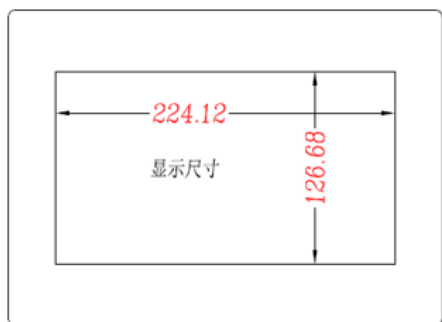

订货信息

型号	配置
PPC-1001A-J	J1900/2G/32G/6*COM/1*LAN/4*USB2.0/10.1" TFT

更多型号请咨询工程师 0755-86325123