

PPC-2500


15 寸触控工业平板电脑，支持 Atom 低功耗处理器

特性 Characteristics

- ◆15" XGA(1024*768)Color TFT LCD 显示屏
- ◆无风扇运行，可靠性更高
- ◆DC12V 宽压输入方案，支持过流、过压、浪涌和反接保护
- ◆2*LAN/4*USB/4*COM
- ◆通信接口采用隔离设计，通信稳定可靠
- ◆电磁抗扰度达 3 级，前面板完全符合 NEMA/IP65 防尘防水标准

规格 Specifications

系统	处理器	板载英特尔®J1900 CPU (2.0GHz)	
	系统内存	2GB DDR3 1333 最大支持 8G	
	LCD 控制器	集成在 Intel 芯片组上	
	以太网	2* Realtek RTL8111EL PCI-E 千兆网卡	
	I/O 接口	3*RS-232 (可扩展 4 个)	
		1*RS-485	
		WIFI/4G 可选加装	
		1*HDMI	
		3*USB2.0/1*USB3.0	
	存储磁盘	SATA 接口*1/M-SATA 接口*1	
支持操作系统	Windows 10 Linux, Win 7		
结构	材质	高强度航空铝面板，拉丝氧化处理	
	安装方式	嵌入面板式、VESA 标准支撑臂	
	尺寸	392*313*55mm	
	推荐安装开口	381.5*302.5	
	颜色	灰色	
环境	工作温度	-10°C-50°C	
	存储温度	-20°C-70°C	
	存储湿度	10-90%@40°C无冷凝	
	振动	0.5Grms/5-500Hz/运行状态下	
	冲击	10G 峰值加速度 (持续时间 11m sec) 运行状态下	
	EMC	符合工业级抗电磁干扰	
供电方式	DC 输入	DC 12V	
LCD	最大分辨率	15" (1024*768)	
	亮度	300cd/m2	
	对比度	500 : 1	
触摸屏	类型	电容式触摸屏 (可选电阻或无触摸) 单点寿命>3500 万	
扩展	选配	无	

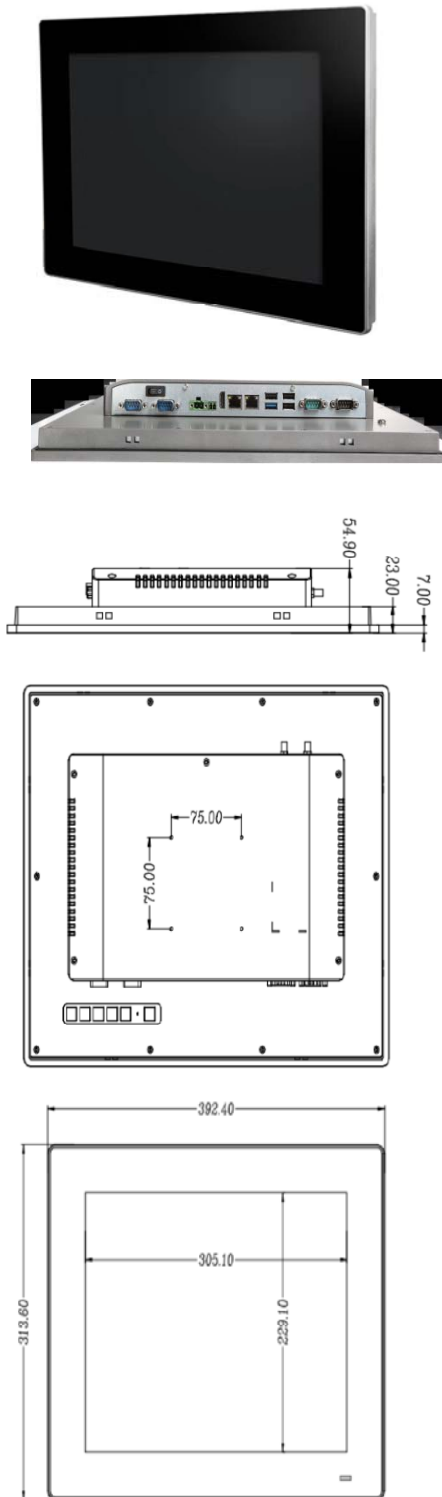

型号	配置
PPC-2500-C	J1900/4*COM/2*LAN/3*USB2.0/1*USB3.0/15" 电容 TFT
PPC-2500-R	J1900/4*COM/2*LAN/3*USB2.0/1*USB3.0/15" 电阻 TFT

更多型号请咨询工程师 0755-86325123